



# Modèle EP700FS | Code Produit 41-232

## Armoire à poissons « G3 » 1 porte à aménagement fixe



Condenseur révolutionnaire Stayclear+ à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité d'entretien.

<b>Température</b>	-1/+1°C (froid statique)
<b>Classement énergétique</b>	Hors champ d'application
<b>Consommation d'énergie</b>	
<b>Indice d'efficacité énergétique</b>	
<b>GWP (PRP)</b>	
<b>Classe climatique</b>	5 (40°C/40%HR)
<b>Ambiance</b>	43°C
<b>Dimensions extérieures</b>	L700 x P824 x H2080 mm
<b>Dimensions intérieures</b>	L566 x P660 x H1488 mm
<b>Profondeur porte ouverte</b>	1464 mm
<b>Volume brut</b>	600 litres
<b>Volume net</b>	480 litres
<b>Poids brut (net)</b>	104 kg (97,5 kg)
<b>Format intérieur</b>	GN2/1 (650 x 530 mm)
<b>Aménagement intérieur</b>	4 paires de glissières « U »
<b>Nombre de bacs fournis</b>	7 (455 x 525 x 165 mm - 39L)
<b>Capacité de stockage</b>	198 kg poisson frais
<b>Tension/Fréquence</b>	230 V/50/1 (option 60 Hz)
<b>Intensité/Puissance absorbée</b>	aM 2,33/335W

### CONSTRUCTION

- Construction monocoque
- Isolation PU haute densité épaisseur 70 mm
- Côtés extérieurs et façade inox 304
- Intérieur inox 304
- Fond de cuve embouti inox 304
- Rack fixe 7 niveaux monobloc inox 304
- 7 bacs en polycarbonate avec fond inox ajouré
- Poignée type profilé toute hauteur
- Joint de porte magnétique et fongicide
- Fermeture à clef en série
- Porte ferrée à droite (à gauche sur demande)
- Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°
- 4 roulettes à freins (pieds inox en option)

### FROID

- Equipement frigorifique type split-système
- Puissance frigorifique 271W à -23/+55°C
- Evaporateur serpentin noyé dans l'isolation
- Fluide frigorigène : R290
- Condenseur à tubes ailetés type « Stayclear »
- Dégivrage manuel (bonde d'écoulement)
- Détente par capillaire


### NORMES

- Assurance qualité ISO 9001
- Conformité hygiène NFU 60-010
- Normes de sécurité EN 60 335-1
- Normes européennes AC D 40 003
- Indice de protection régulateur IP65
- Marquage CE basse tension & Compatibilité électromagnétique

### OPTIONS

- Pieds inox réglables
- Armoire équipée sans groupe non disponible
- Tension 230/1/60 Hz non disponible

Hauteur sous plafond minimum pour une bonne ventilation du groupe frigorifique : 2200mm

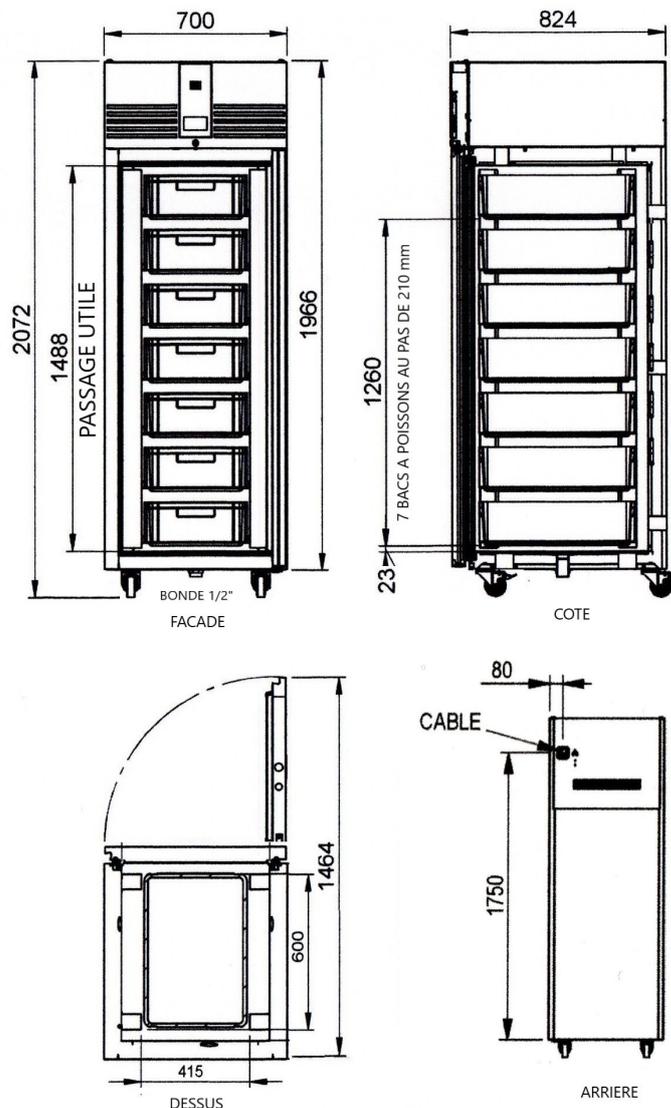

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

### FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com  
www.fosterrefrigerator.com

FT/AG3/230309