

Température	+3/+5°C
Classement énergétique	A+
Consommation d'énergie	0,77 kWh (24h) 280 kWh (an)
Indice d'efficacité énergétique	13,68
GWP (PRP)	3
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C

Dimensions extérieures	L684 x P755 x H825 mm
Dimensions intérieures	L582 x P525/351 x H661 mm
Profondeur porte ouverte	1394 mm
Volume brut	200 litres
Volume net	100,1 litres
Poids brut (net)	62,5 kg (56 kg)

Format intérieur	569 x 495 mm
Aménagement intérieur	4 crémaillères à encoches
Nb clayettes fournies	2 (rilsanisées)
Dotation maximale (pas)	7 niveaux (50 mm)

Tension/Fréquence	230 V/1/50
Intensité/Puissance absorbée	aM 1,20/225W



## CONSTRUCTION

Construction monocoque  
 Isolation PU haute densité épaisseur 50 mm  
 Côtés extérieurs, dessus et façade inox  
 Parois intérieures aluminium alimentaire  
 Fond de cuve aluminium alimentaire  
 Crémaillères équipées d'encoches  
 Poignée encastrée  
 Joint de porte magnétique et fongicide  
 Porte ferrée à droite (à gauche sur demande)  
 Charnières renforcées  
 2 roulettes unidirectionnelles et 2 vérins

## FROID

Froid ventilé  
 Puissance frigorifique 440W à -10/+45°C  
 Evaporateur caréné  
 Fluide frigorigène R290a  
 Condenseur à ailettes  
 Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)  
 Ré-évaporation automatique  
 Détente par capillaire


## NORMES

Assurance qualité ISO 9001  
 Conformité hygiène NFU 60-010  
 Normes de sécurité EN 60 335-1  
 Normes européennes AC D 40 003  
 Indice de protection régulateur IP65  
 Marquage CE basse tension &  
 Compatibilité électromagnétique


## OPTIONS

Porte vitrée (avec éclairage)  
 Porte ferrée à gauche


En cas d'encastrement du produit, il est recommandé de laisser un espace de 50 mm autour et au-dessus pour favoriser la ventilation.




VUE DE DESSUS




VUE DE DESSUS



VUE DE FACADE



VUE DE FACADE

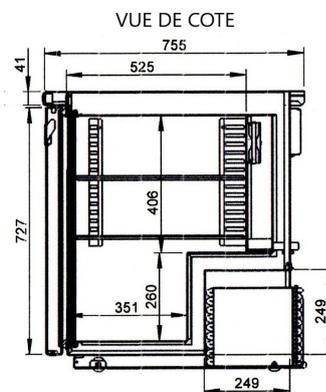

VUE DE COTE

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.