



Modèle **ED1400SHS** | Code Produit **911806**

Armoire positive Evologi 2 portes GN2/1 glissières amovibles



Température	+1/+4°C
Classement énergétique	D
Consommation d'énergie	3,84 kWh/24h
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C
Dimensions extérieures	L1440 x P825 x H1970 mm
Dimensions intérieures	L1280 x P690 x H1405 mm
Profondeur porte ouverte	1462 mm
Volume brut	1350 litres
Volume net	884 litres
Poids brut	190 kg
Format intérieur	GN2/1 (650 x 530 mm)
Aménagement intérieur	2 x 3 paires de glissières en « U »
Pas entre deux niveaux	55 mm (2 x 24 niveaux au total)
Nb clayettes fournies	2 x 3 (inox 304)
Tension/Fréquence	230 V/50 Hz (option 60Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 4A/500W

CONSTRUCTION

Construction monocoque
 Isolation haute densité épaisseur 80 mm
 Intérieur/façade & côtés extérieurs Inox 304
 Fond intérieur arrondi sans marche en façade
 Glissières anti-basculement amovibles
 Poignées type profilé toute hauteur
 Joints de portes magnétiques et fongicides
 Fermeture à clef en série
 Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°
 4 roulettes à freins (pieds inox en option)

Hauteur sous plafond minimum nécessaire pour le démontage du capot de l'évaporateur : 2300 mm

FROID


Tampon frigorifique extractible
 Puissance frigorifique 850W à -10/+55°C
 Evaporateur encastré traité cataphorèse
 Fluide frigorigène groupe logé : R290
 Détendeur modèles sans groupe : R452A
 Pression acoustique 34 dbA (à 5m)
 Chaleur dissipée 6800W/24h
 Débit d'air condenseur 450m³/h
 Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
 Ré-évaporation par gaz chaud
 Détente par capillaire (groupe logé)

NORMES

Assurance qualité ISO 9001
 Conformité hygiène NFU 60-010
 Normes de sécurité EN 60 335-1
 Normes européennes AC D 40 003
 Indice de protection régulateur IP65
 Marquage CE basse tension &
 Compatibilité électromagnétique

OPTIONS

Armoire équipée sans groupe
 Portes vitrées (sans éclairage)
 Eclairage LED encastré dans le cache-groupe
 2/4 portillons pleins ou vitrés
 Arrière inox (rapporté)
 Pieds inox réglables
 Tension 230/1/60 Hz

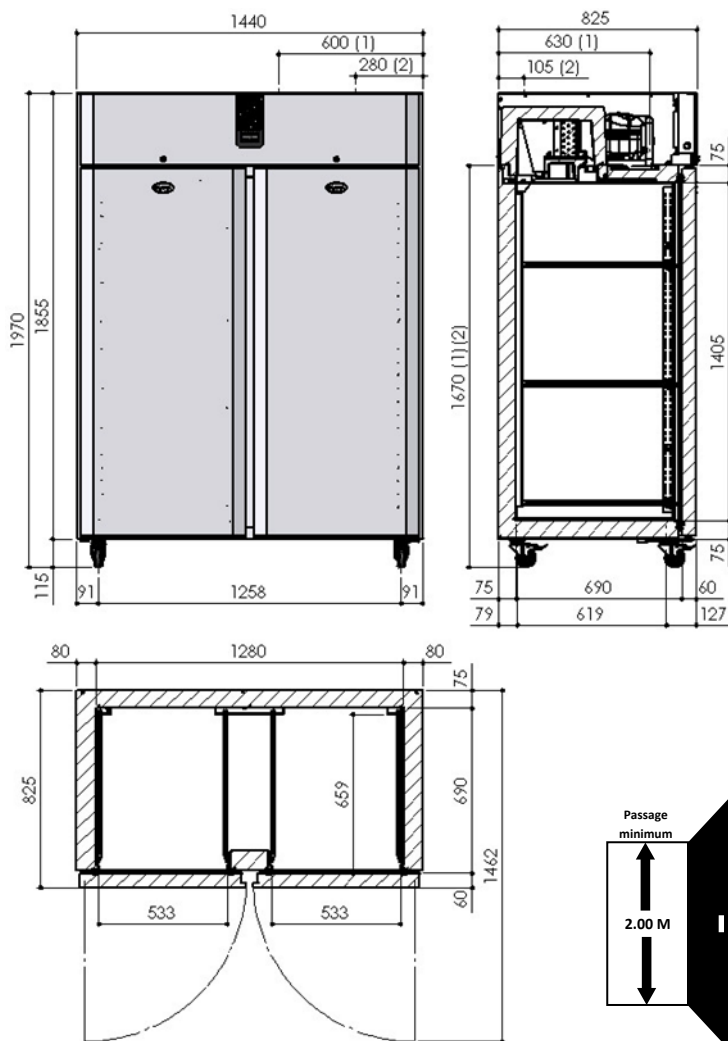

GAMKO



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
 www.fosterrefrigerator.com

FT230119