



Modèle ED15/6-290 | Code Produit 618391

Cellule à Grilles Mixte Evologi 15kg/7kg | 6 Niveaux



Capacité de Refroidissement	15kg de +65°C à 10°C en 90 mn
Capacité de Surgélation	7kg de +65°C à -18°C en 270 mn
Mode	Softchill / Hardchill / Surgélation
Consommation refroidissement	0.024kWh/kg
Consommation surgélation	0.044kWh/kg
Dimensions extérieures	L755 x P695x H877 mm
Dimensions intérieures	L635 x P405x H405 mm
Profondeur porte ouverte	1401 mm
Volume brut	105 litres
Poids brut (net)	89 kg (79 kg)
Format intérieur	GN1/1 (530 x 325 mm) & 600X400
Aménagement intérieur	Rack fil inox monobloc amovible
Nombre de niveaux	6 niveaux au pas de 60 mm 5 niveaux au pas de 75 mm (option)
Tension/Fréquence	230V/50Hz/1Ph+T+N (option 60Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 2A/400 W

CONSTRUCTION

Construction monocoque
 Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm
 Façade, côtés extérieurs et dessus inox 304
 Intérieur inox AISI304
 Fond intérieur arrondi sans marche en façade
 Fond de cuve inox en pointe de diamant
 Rack inox monobloc amovible double format
 Poignées de porte type profilé toute largeur
 Joints de portes magnétiques et fongicides
 Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°
 4 roulettes freinées (pieds inox en option)

FROID


Puissance frigorifique 580W à -15/+32°C Amb.
 Evaporateur ventilé traité cataphorèse
 Fluide frigorigène groupe logé : R290
 Moteurs-Ventilateur ABS
 Pression acoustique 31 dBA (à 5 m)
 Chaleur dissipée 1514 W/24h
 Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
 Bac de récupération de eaux de dégivrage
 Pilotage automatique sonde ou minuterie
 Mode conservation en fin de cycle

NORMES

Assurance qualité ISO 9001
 Conformité hygiène NFU 60-010
 Normes de sécurité EN 60 335-1
 Normes européennes AC D 40 003
 Indice de protection régulateur IP65
 Marquage CE basse tension &
 Compatibilité électromagnétique

OPTIONS

Ré-évaporation électrique des condensats
 Cellules sans groupe (R452a) - CO2 (90 bars)
 Capot arrière Inox (P+40 mm)
 Dessus Ergonomique avec Régulation
 sur le dessus (H+40 mm)
 Régulation tactile TouchPad
 Prééquipement HACCP (Sonde 2pts)
 Pieds inox

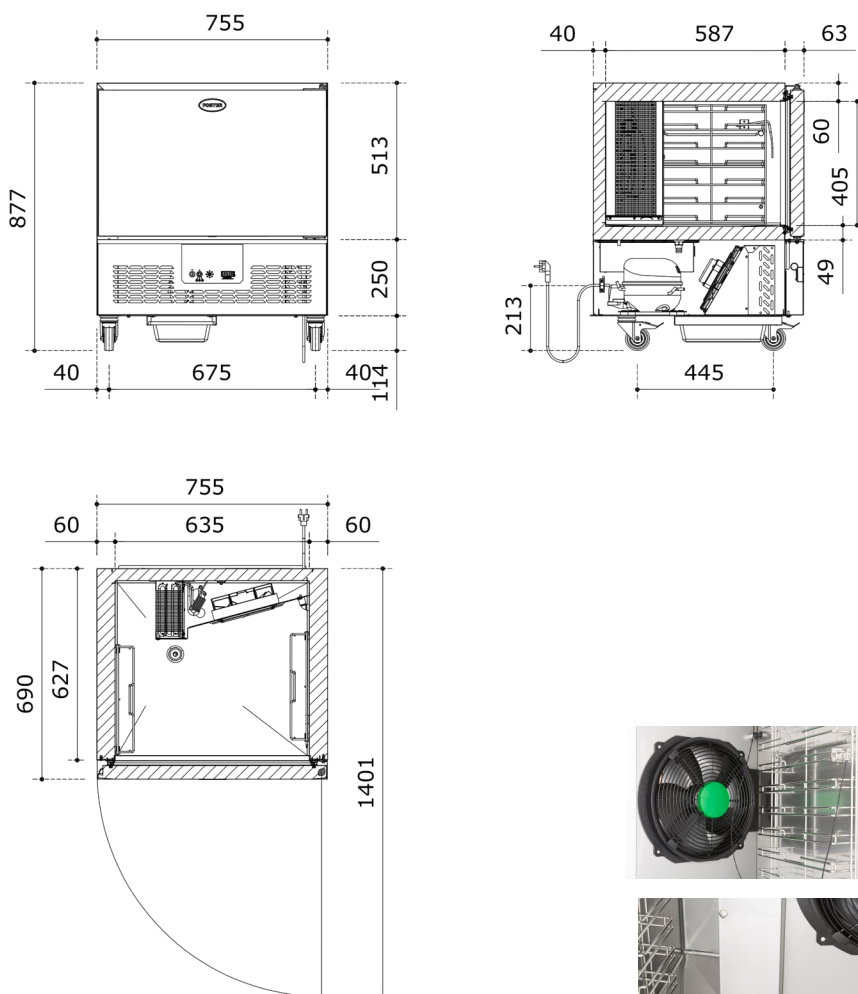

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
 www.fosterrefrigerator.com

FTCG/241026