



Modèle ED650SHS | Code Produit 911802

Armoire positive Evologi 1 porte GN2/1 glissières amovibles



| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Température | +1/+4°C |
| Classement énergétique | C |
| Consommation d'énergie | 1,73 kWh/24h |
| Classe climatique | 5 (40°C/40%HR) |
| Ambiance | 43°C |
| Dimensions extérieures | L720 x P825 x H1970 mm |
| Dimensions intérieures | L560 x P690 x H1405 mm |
| Profondeur porte ouverte | 1462 mm |
| Volume brut | 600 litres |
| Volume net | 442 litres |
| Poids brut | 130 kg |
| Format intérieur | GN2/1 (650 x 530 mm) |
| Aménagement intérieur | 3 paires de glissières « U » |
| Pas entre deux niveaux | 55 mm (24 niveaux au total) |
| Nb clayettes fournies | 3 (inox 304) |
| Tension / Fréquence | 230 V / 50 Hz (option 60 Hz) |
| Intensité / Puissance absorbée | aM 2A / 250W |

CONSTRUCTION

Construction monocoque
Isolation haute densité épaisseur 80 mm
Intérieur/façade & côtés extérieurs Inox 304
Fond intérieur arrondi sans marche en façade
Poignée profilé toute hauteur
Joint de porte magnétique & fongicide
Fermeture à clef en série
Porte réversible sur site
Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°
4 roulettes à freins (pieds inox en option)
Gaine de diffusion d'air en partie arrière

FROID


Système tampon frigorifique extractible
Puissance frigorifique 291W à -10/+55°C
Evaporateur ventilé traité cataphorèse
Fluide frigorigène groupe logé : R290
Détendeur modèles sans groupe : R452A
Pression acoustique 31 dbA (à 5m)
Chaleur dissipée 4320W/24h
Débit d'air condenseur 330m³/h
Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
Ré-évaporation par gaz chaud
Détente par capillaire (groupe logé)

NORMES

Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1
Normes européennes AC D 40 003
Indice de protection régulateur IP65
Marquage CE basse tension &
Compatibilité électromagnétique

OPTIONS

Porte vitrée
Eclairage LED encastré dans le cache-groupe
2 portillons au lieu d'une porte pleine
Arrière inox (rapporté)
Pieds inox réglables

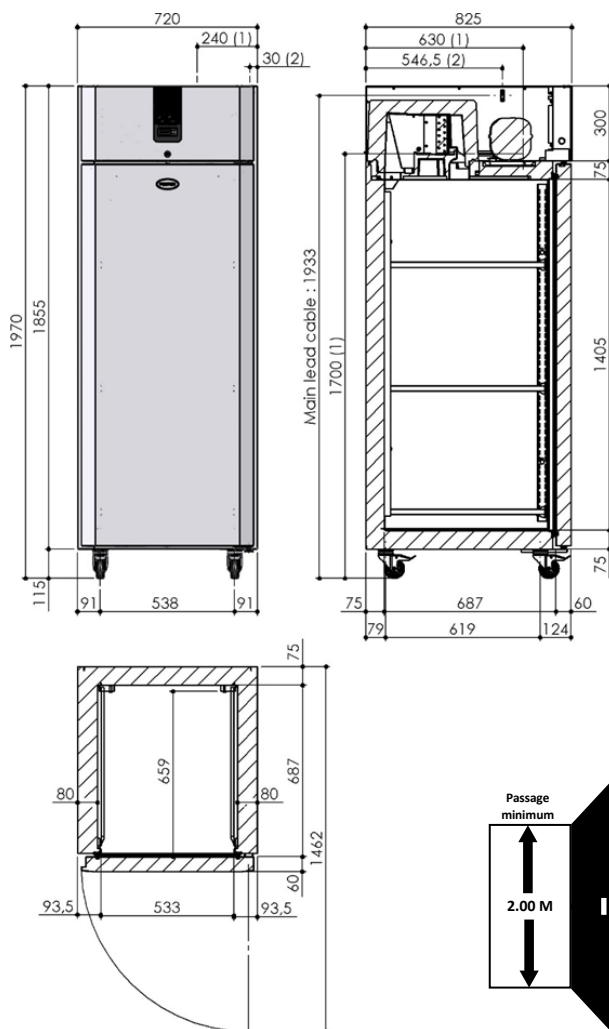

The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com

FT230112