



Modèle EP1/2H | Code Produit 43-102

Meuble bas positif G3 | 2 portes GN1/1



Condenseur révolutionnaire **+stayclear** à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité d'entretien.



Bloc 2 tiroirs



Bloc 3 tiroirs

Température	+1/+4°C
Classement énergétique	A+
Consommation d'énergie	0,86 kWh (24h) 314 kWh (an)
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C

Dimensions ext groupe logé	L1365 x P700 x H862 mm
Dimensions ext sans groupe*	L1215 x P700 x H900 mm
Dimensions int par porte	L331 x P530 x H591 mm
Hauteur meuble sans dessus	833 mm
Prof. porte (tiroir) ouvert(e)	1113 mm (1268 mm)
Volume brut	280 litres
Volume net	172,3 litres
Poids brut (net)	136 kg (120 kg)

Format intérieur	GN1/1 (530 x 325 mm)
Aménagement intérieur	2 x 2 paires de glissières « U »
Pas entre deux niveaux	25 mm (17 niveaux par porte)
Nb clayettes fournies	2 x 2 (rilsanisées)

Tension/Fréquence	230 V/50 Hz (option 60 Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 0,9A/188W

CONSTRUCTION

- Construction monocoque
- Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm
- Façade, côtés extérieurs et dessus inox 304
- Intérieur aluminium fond de cuve inox 304
- Dessus renforcé
- Glissières anti-basculement amovibles
- Poignées de porte type profilé toute largeur
- Joints de portes magnétiques et fongicides
- Portes et tiroirs équipés de serrures
- Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°
- 6 roulettes freinées (pieds inox en option)

FROID


- Puissance frigorifique 379W à -10/+55°C
- Evaporateur ventilé traité cataphorèse
- Fluide frigorigène groupe logé : R290
- Détendeur modèles sans groupe : au choix
- Pression acoustique 31 dbA (à 5m)
- Chaleur dissipée 4800W/24h
- Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
- Ré-évaporation par gaz chaud (groupe logé)
- Détente par capillaire (groupe logé)

NORMES


- Assurance qualité ISO 9001
- Conformité hygiène NFU 60-010
- Normes de sécurité EN 60 335-1
- Normes européennes AC D 40 003
- Indice de protection régulateur IP65
- Marquage CE basse tension & Compatibilité électromagnétique

OPTIONS


- Meuble groupe logé (ou à distance) à droite
- Meuble équipé sans groupe* ou sans dessus
- *Sans groupe : longueur réduite *sur demande*
- Bloc(s) 2 & 3 tiroirs (pour bacs 150 & 100 mm)
- Dosseret 100 mm (tôle plate pli écrasé)
- Arrière inox (rapporté)
- Tiroir neutre au-dessus du groupe (logé)
- Tension 230/1/60 Hz

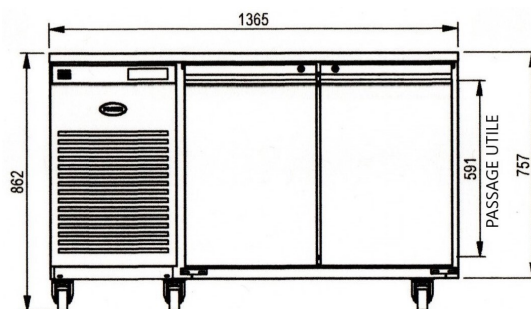

VUE DE FACADE

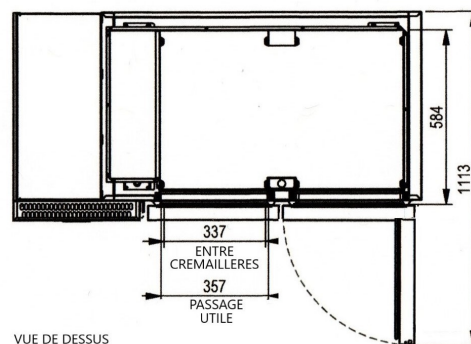

VUE DE DESSUS



VUE DE COTE

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com

The Refrigeration Experts

FTMBG3/231024