



Modèle EP1/2L | Code Produit 43-106

Meuble bas négatif G3 | 2 portes GN1/1



Condenseur révolutionnaire **+stayclear** à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité d'entretien.



Température	-18/-21°C
Classement énergétique	E
Consommation d'énergie	7,02 kWh (24h) 2561 kWh (an)
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C

Dimensions ext groupe logé	L1365 x P700 x H862 mm
Dimensions ext sans groupe*	L1215 x P700 x H900 mm
Dimensions int par porte	L331 x P530 x H591 mm
Hauteur meuble sans dessus	833 mm
Profondeur porte ouverte	1113 mm
Volume brut	280 litres
Volume net	172,3 litres
Poids brut (net)	136 kg (120 kg)

Format intérieur	GN1/1 (530 x 325 mm)
Aménagement intérieur	2 x 2 paires de glissières « U »
Pas entre deux niveaux	25 mm (17 niveaux par porte)
Nb clayettes fournies	2 x 2 (rilsanisées)

Tension/Fréquence	230 V/50 Hz (option 60 Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 1,9A/440W

CONSTRUCTION

Construction monocoque
Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm
Façade, côtés extérieurs et dessus inox 304
Intérieur aluminium/fond de cuve inox 304
Dessus renforcé
Glissières anti-basculement amovibles
Poignées de porte type profilé toute largeur
Joints de portes magnétiques et fongicides
Portes équipées de serrures
Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°
6 roulettes freinées (pieds inox en option)

FROID


Puissance frigorifique 385W à -30/+55°C
Evaporateur ventilé traité cataphorèse
Fluide frigorigène groupe logé : R290
Détendeur modèles sans groupe : au choix
Pression acoustique 31 dbA (à 5m)
Chaleur dissipée 9840W/24h
Dégivrage gaz chaud (groupe logé)
Ré-évaporation par gaz chaud (groupe logé)
Détente par capillaire (groupe logé)

NORMES


Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1
Normes européennes AC D 40 003
Indice de protection régulateur IP65
Marquage CE basse tension &
Compatibilité électromagnétique

OPTIONS


Meuble groupe logé (ou à distance) à droite
Meuble équipé sans groupe* ou sans dessus
*Sans groupe : longueur réduite *sur demande*
Dossieret 100 mm (tôle plate pli écrasé)
Arrière inox (rapporté)
Tiroir neutre au-dessus du groupe (logé)
Tension 230/1/60 Hz

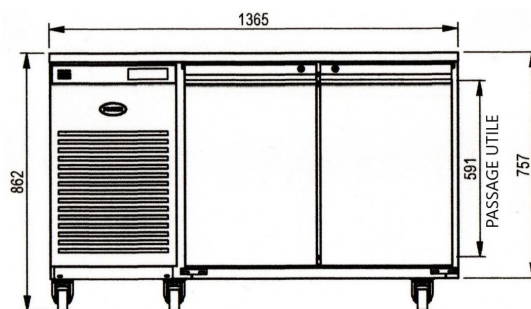

VUE DE FACADE

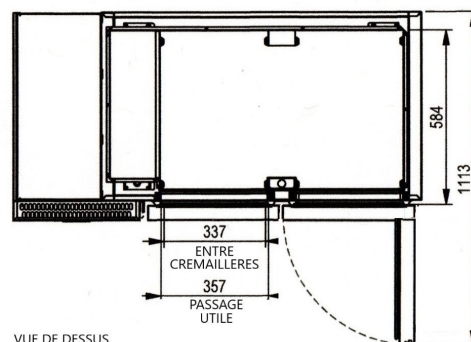

VUE DE DESSUS



VUE DE COTE

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com

FTMBG3/231024