



Condenseur révolutionnaire **+stayclear** à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité d'entretien.



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température | -18/-21°C |
| Classement énergétique | E |
| Consommation d'énergie | 7,02 kWh (24h) 2561 kWh (an) |
| Classe climatique | 5 (40°C/40%HR) |
| Ambiance | 43°C |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Dimensions ext groupe logé | L1365 x P700 x H862 mm |
| Dimensions ext sans groupe* | L1215 x P700 x H900 mm |
| Dimensions int par porte | L331 x P530 x H591 mm |
| Hauteur meuble sans dessus | 833 mm |
| Profondeur porte ouverte | 1113 mm |
| Volume brut | 280 litres |
| Volume net | 172,3 litres |
| Poids brut (net) | 136 kg (120 kg) |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Format intérieur | GN1/1 (530 x 325 mm) |
| Aménagement intérieur | 2 x 2 paires de glissières « U » |
| Pas entre deux niveaux | 25 mm (17 niveaux par porte) |
| Nb clayettes fournies | 2 x 2 (rilsanisées) |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Tension/Fréquence | 230 V/50 Hz (option 60 Hz) |
| Intensité/Puissance absorbée | aM 1,9A/440W |

CONSTRUCTION

Construction monocoque
 Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm
 Façade, côtés extérieurs et dessus inox 304
 Intérieur aluminium/fond de cuve inox 304
 Dessus renforcé
 Glissières anti-basculement amovibles
 Poignées de porte type profilé toute largeur
 Joints de portes magnétiques et fongicides
 Portes équipées de serrures
 Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°
 6 roulettes freinées (pieds inox en option)

FROID


Puissance frigorifique 385W à -30/+55°C
 Evaporateur ventilé traité cataphorèse
 Fluide frigorigène groupe logé : R290
 Détendeur modèles sans groupe : au choix
 Pression acoustique 31 dbA (à 5m)
 Chaleur dissipée 9840W/24h
 Dégivrage gaz chaud (groupe logé)
 Ré-évaporation par gaz chaud (groupe logé)
 Détente par capillaire (groupe logé)

NORMES


Assurance qualité ISO 9001
 Conformité hygiène NFU 60-010
 Normes de sécurité EN 60 335-1
 Normes européennes AC D 40 003
 Indice de protection régulateur IP65
 Marquage CE basse tension &
 Compatibilité électromagnétique

OPTIONS


Meuble groupe logé (ou à distance) à droite
 Meuble équipé sans groupe* ou sans dessus
 *Sans groupe : longueur réduite *sur demande*
 Dossieret 100 mm (tôle plate pli écrasé)
 Arrière inox (rapporté)
 Tiroir neutre au-dessus du groupe (logé)
 Tension 230/1/60 Hz

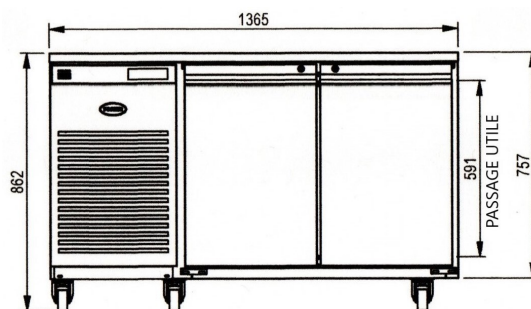

VUE DE FACADE

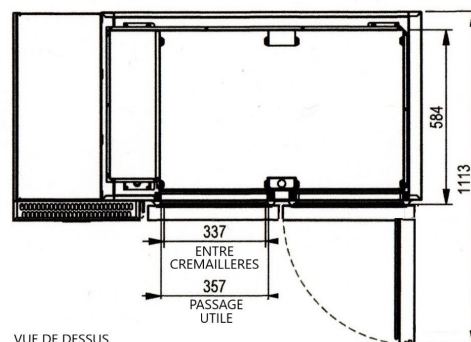

VUE DE DESSUS



VUE DE COTE

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.