



Modèle EP1/3H | Code Produit 43-176

Meuble bas positif G3 | 3 portes GN1/1



Condenseur révolutionnaire **+stayclear** à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité d'entretien.



Bloc 2 tiroirs

Bloc 3 tiroirs

CONSTRUCTION

Construction monocoque
Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm
Façade, côtés extérieurs et dessus inox 304
Intérieur aluminium/fond de cuve inox 304
Dessus renforcé
Glissières anti-basculement amovibles
Poignées de porte type profilé toute largeur
Joints de portes magnétiques et fongicides
Portes et tiroirs équipés de serrures
Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°
6 roulettes freinées (pieds inox en option)

FROID

Puissance frigorifique 379W à -10/+55°C
Evaporateur ventilé traité cataphorèse
Fluide frigorigène groupe logé : R290
Détendeur modèles sans groupe : au choix
Pression acoustique 31 dbA (à 5m)
Chaleur dissipée 4800W/24h
Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
Ré-évaporation par gaz chaud (groupe logé)
Détente par capillaire (groupe logé)

NORMES

Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1
Normes européennes AC D 40 003
Indice de protection régulateur IP65
Marquage CE basse tension &
Compatibilité électromagnétique

OPTIONS


Meuble groupe logé (ou à distance) à droite
Meuble équipé sans groupe* ou sans dessus
*Sans groupe : longueur réduite sur demande
Bloc(s) 2 & 3 tiroirs (pour bacs 150 & 100 mm)
Dossieret 100 mm (tôle plate pli écrasé)
Arrière inox (rapporté)
Tiroir neutre au-dessus du groupe (logé)
Tension 230/1/60 Hz

Température +1/+4°C
Classement énergétique A
Consommation d'énergie 1,48 kWh (24h) 541 kWh (an)
Classe climatique 5 (40°C/40%HR)
Ambiance 43°C


Dimensions ext groupe logé L1815 x P700 x H862 mm
Dimensions ext sans groupe* L1665 x P700 x H900 mm
Dimensions int par porte L331 x P530 x H591 mm
Hauteur meuble sans dessus 833 mm
Prof. porte (tiroir) ouvert(e) 1113 mm (1268 mm)
Volume brut 435 litres
Volume net 251 litres
Poids brut (net) 158 kg (143 kg)

Format intérieur GN1/1 (530 x 325 mm)
Aménagement intérieur 3 x 2 paires de glissières « U »
Pas entre deux niveaux 25 mm (17 niveaux par porte)
Nb clayettes fournies 3 x 2 (rilsanisées)


Tension/Fréquence 230 V/50 Hz (option 60 Hz)
Intensité/Puissance absorbée aM 0,8A/182W

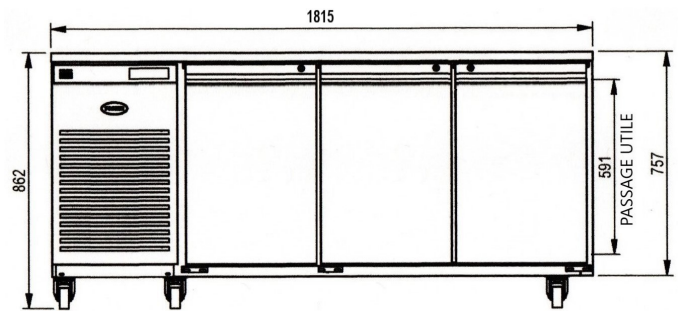

VUE DE FACADE

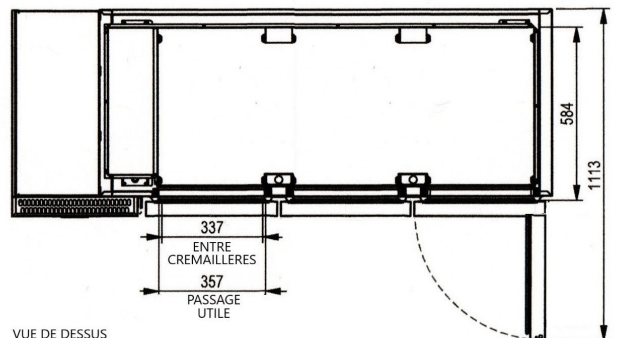

VUE DE DESSUS



VUE DE COTE

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

boutour@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com

FTMBG3/231024