



Modèle EP700HL | Code Produit 41-487

Armoire bi-température « G3 » GN2/1 glissières amovibles



Condenseur révolutionnaire Stayclear+ à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité d'entretien.

Températures (haut et bas)	+1/+4°C	-18/-21°C
Classement énergétique	C	D
Consommation d'énergie	1,05 kWh/24h	3,45 kWh/24h
Indice d'efficacité énergétique	42,47	53,75
GWP (PRP)	3	3
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C	43°C

Dimensions extérieures	L700 x P870 x H2080 mm
Dimensions intérieures	L566 x P660 x H527 mm (x 2)
Profondeur porte ouverte	1495 mm
Volume brut	2 x 196 litres
Volume net	2 x 147 litres
Poids brut (net)	158 kg (149 kg)

Format intérieur	GN2/1 (530 x 650 mm)
Aménagement intérieur	2 x 2 paires de glissières « U »
Nb clayettes fournies	2 x 2 (rilsanisées)
Dotation maximale (pas)	2 x 5 niveaux (72 mm)

Tension/Fréquence	230 V/50/1 (option 60 Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 1,6/240W aM 2,8/475W


CONSTRUCTION

- Construction monocoque
- Isolation PU haute densité épaisseur 70 mm
- Côtés extérieurs inox/Façade inox 304
- Parois intérieures aluminium alimentaire
- Fonds de cuves emboutis inox 304
- Glissières anti-basculement amovibles
- Poignées type profilé toute hauteur
- Joints de portes magnétiques et fongicides
- Portes ferrées à droite (à gauche sur demande)
- Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°
- 4 roulettes à freins (pieds inox en option)


Hauteur sous plafond minimum pour une bonne ventilation du groupe frigorifique : 2200mm

FROID

- Équipement frigorifique type split-système
- Puissance frigorifique (+°C) 384W à -10/+55°C
- Puissance frigorifique (-°C) 318W à -30/+55°C
- Évaporateurs débordants traités cataphorèse
- Gaines de diffusion d'air en partie arrière
- Fluide frigorigène groupe logé : R290
- Détendeur modèles sans groupe : N/D
- Condenseur à tubes ailetés type « Stayclear »
- Dégivrage naturel (+°C) électrique (-°C)
- Ré-évaporation électrique
- Contacteurs de portes
- Détente par capillaire (groupe logé)

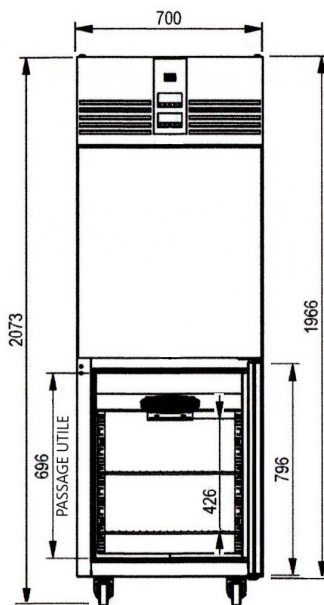

FAÇADE

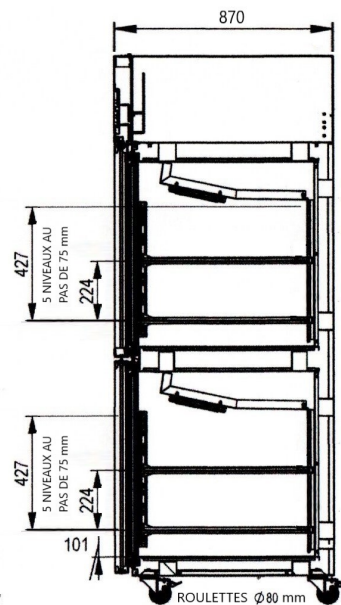


COTE

NORMES


- Assurance qualité ISO 9001
- Conformité hygiène NFU 60-010
- Normes de sécurité EN 60 335-1
- Normes européennes AC D 40 003
- Indice de protection régulateur IP65
- Marquage CE basse tension & Compatibilité électromagnétique

OPTIONS

- Armoire équipée sans groupe : non disponible
- Pieds inox réglables
- Tension 230/1/60 Hz

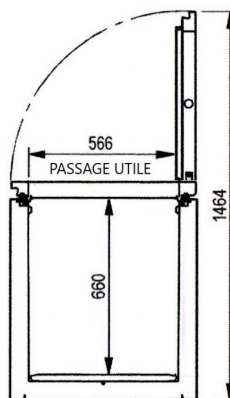

DESSUS

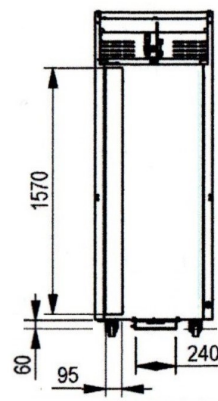

ARRIERE

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com

FT/AG3/241205