



# Modèle EP700L2 | Code Produit 41-145

Armoire négative « G3 » 2 portillons GN2/1 glissières amovibles



Condenseur révolutionnaire Stayclear+ à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité

<b>Température</b>	-18/-21°C
<b>Classement énergétique</b>	B
<b>Consommation d'énergie</b>	3,18 kWh/24h
<b>Indice d'efficacité énergétique</b>	30,25
<b>GWP (PRP)</b>	3
<b>Classe climatique</b>	5 (40°C/40%HR)
<b>Ambiance</b>	43°C
<b>Dimensions extérieures</b>	L700 x P855 x H2080 mm
<b>Dimensions intérieures</b>	L566 x P660 x H1490 mm
<b>Profondeur porte ouverte</b>	1500 mm
<b>Volume brut</b>	600 litres
<b>Volume net</b>	480 litres
<b>Poids brut (net)</b>	130,5 kg (120,5 kg)
<b>Format intérieur</b>	GN2/1 (650 x 530 mm)
<b>Aménagement intérieur</b>	2 x 2 paires de glissières « U »
<b>Nb clayettes fournies</b>	2 x 2 (rilsanisées)
<b>Dotation maximale (pas)</b>	2 x 5 niveaux (72 mm)
<b>Tension/Fréquence</b>	230 V/50/1 (option 60 Hz)
<b>Intensité/Puissance absorbée</b>	aM 1,2/270W

## CONSTRUCTION

Construction monocoque  
 Isolation PU haute densité épaisseur 70 mm  
 Côtés extérieurs inox/Façade inox 304  
 Parois intérieures aluminium alimentaire  
 Fond de cuve embouti inox 304  
 Glissières anti-basculement amovibles  
 Poignées type profilé toute hauteur  
 Joints de portes magnétiques et fongicides  
 Fermetures à clef en série  
 Portes ferrées à droite (à gauche sur demande)  
 Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°  
 4 roulettes à freins (pieds inox en option)

Hauteur sous plafond minimum pour une bonne ventilation du groupe frigorifique : 2200mm

## FROID


Equipement frigorifique type split-système  
 Puissance frigorifique 409W à -30/+55°C  
 Evaporateur encastré traité cataphorèse  
 Gaine de diffusion d'air en partie arrière  
 Fluide frigorigène groupe logé : R290  
 Détendeur modèles sans groupe : au choix  
 Condenseur à tubes ailetés type « Stayclear »  
 Dégivrage par gaz chaud  
 Ré-évaporation par gaz chaud  
 Détente par capillaire (groupe logé)

## NORMES

Assurance qualité ISO 9001  
 Conformité hygiène NFU 60-010  
 Normes de sécurité EN 60 335-1  
 Normes européennes AC D 40 003  
 Indice de protection régulateur IP65  
 Marquage CE basse tension &  
 Compatibilité électromagnétique

## OPTIONS

Armoire équipée sans groupe  
 2 portillons pleins  
 Arrière inox (rapporté)  
 Pieds inox réglables  
 Tension 230/1/60 Hz

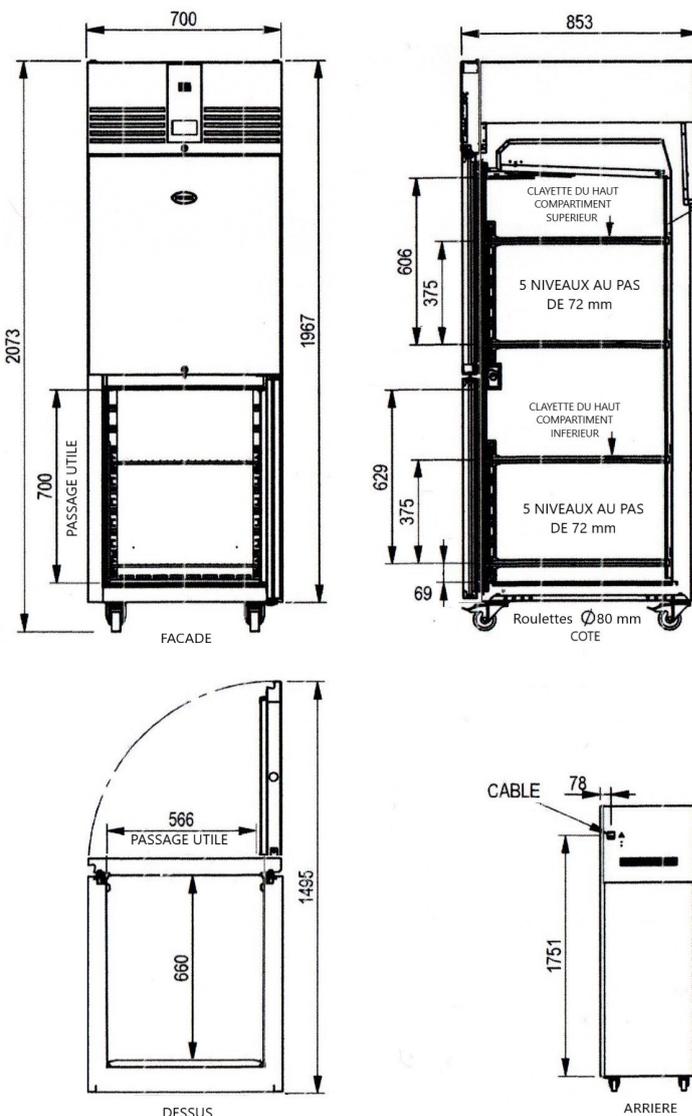

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

## FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com  
www.fosterrefrigerator.com

FT/AG3/230309