



# Modèle EP700SH | Code Produit 41-761

## Armoire positive « G3 » 1 porte GN2/1 glissières amovibles



A GRADE

★ BEST SELLER



Hauteur réduite pour faciliter le passage des portes



Condenseur révolutionnaire Stayclear+ à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité d'entretien.

<b>Température</b>	+1/+4°C
<b>Classement énergétique</b>	A
<b>Consommation d'énergie</b>	0,88 kWh/24h
<b>Indice d'efficacité énergétique</b>	24,01
<b>GWP (PRP)</b>	3
<b>Classe climatique</b>	5 (40°C/40%HR)
<b>Ambiance</b>	43°C

<b>Dimensions extérieures</b>	L700 x P855 x H2080 mm
<b>Dimensions intérieures</b>	L566 x P660 x H1365 mm
<b>Profondeur porte ouverte</b>	1500 mm
<b>Volume brut</b>	550 litres
<b>Volume net</b>	440 litres
<b>Poids brut (net)</b>	104 kg (97,5 kg)

<b>Format intérieur</b>	GN2/1 (650 x 530 mm)
<b>Aménagement intérieur</b>	4 paires de glissières « U »
<b>Nb clayettes fournies</b>	4 (rilsanisées)
<b>Dotation maximale (pas)</b>	1è niveaux (72 mm)

<b>Tension/Fréquence</b>	230 V/50/1 (option 60 Hz)
<b>Intensité/Puissance absorbée</b>	aM 0,6/140W

### CONSTRUCTION

Construction monocoque  
Isolation PU haute densité épaisseur 70 mm  
Côtés extérieurs inox/Façade inox 304  
Parois intérieures aluminium alimentaire  
Fond de cuve embouti inox 304  
Glissières anti-basculement amovibles  
Poignée type profilé toute hauteur  
Joint de porte magnétique et fongicide  
Fermeture à clef en série  
Porte ferrée à droite (à gauche sur demande)  
Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°  
4 roulettes à freins (pieds inox en option)

Hauteur sous plafond minimum pour une bonne ventilation du groupe frigorifique : 2200mm

### FROID




Équipement frigorifique type split-système  
Puissance frigorifique 345W à -10/+55°C  
Évaporateur encastré traité cataphorèse  
Gaine de diffusion d'air en partie arrière  
Fluide frigorigène groupe logé : R290  
Condenseur à tubes ailetés type « Stayclear »  
Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)  
Ré-évaporation par gaz chaud  
Détente par capillaire (groupe logé)

### NORMES

Assurance qualité ISO 9001  
Conformité hygiène NFU 60-010  
Normes de sécurité EN 60 335-1  
Normes européennes AC D 40 003  
Indice de protection régulateur IP65  
Marquage CE basse tension &  
Compatibilité électromagnétique

### OPTIONS

Armoire sans groupe (détendeur au choix)  
Pieds inox réglables  
Tension 230/1/60 Hz

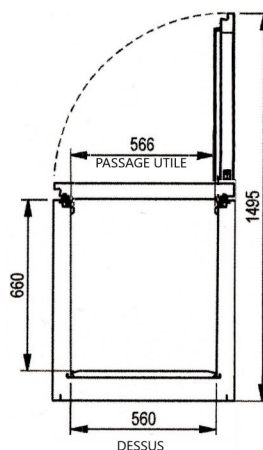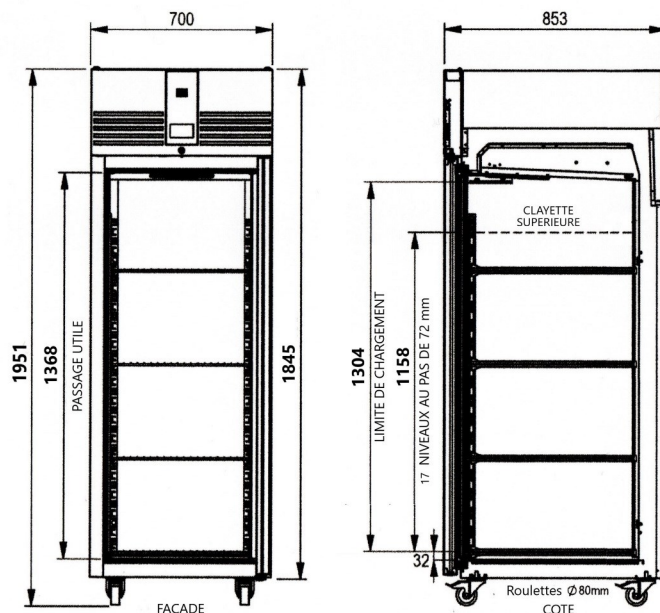

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

**FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE**

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com  
www.fosterrefrigerator.com

FT/AG3/230309