



Modèle EP1/2HS | Code Produit 43-104

Meuble bas positif G3 | 2 portes GN1/1



Condenseur révolutionnaire **+stayclear** à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité d'entretien.



Bloc 2 tiroirs

Bloc 3 tiroirs

CONSTRUCTION

Construction monocoque

Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm

Façade, côtés extérieurs et dessus inox 304

Parois intérieures et fond de cuve inox 304

Dessus renforcé

Glissières anti-basculement amovibles

Poignées de porte type profilé toute largeur

Joints de portes magnétiques et fongicides

Portes et tiroirs équipés de serrures

Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°

6 roulettes freinées (pieds inox en option)

FROID

Puissance frigorifique 379W à -10/+55°C

Evaporateur ventilé traité cataphorèse

Fluide frigorigène groupe logé : R290

Détendeur modèles sans groupe : au choix

Pression acoustique 31 dbA (à 5m)

Chaleur dissipée 4800W/24h

Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)

Ré-évaporation par gaz chaud (groupe logé)

Détente par capillaire (groupe logé)

NORMES

Assurance qualité ISO 9001

Conformité hygiène NFU 60-010

Normes de sécurité EN 60 335-1

Normes européennes AC D 40 003

Indice de protection régulateur IP65

Marquage CE basse tension &

Compatibilité électromagnétique

OPTIONS

Meuble groupe logé (ou à distance) à droite

Meuble équipé sans groupe* ou sans dessus

*Sans groupe : longueur réduite *sur demande*

Bloc(s) 2 & 3 tiroirs (pour bacs 150 & 100 mm)

Dosseret 100 mm (tôle plate pli écrasé)

Arrière inox (rapporté)

Tiroir neutre au-dessus du groupe (logé)


Tension 230/1/60 Hz

Température	+1/+4°C
Classement énergétique	A+
Consommation d'énergie	0,86 kWh (24h) 314 kWh (an)
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C


Dimensions ext groupe logé	L1365 x P700 x H862 mm
Dimensions ext sans groupe*	L1215 x P700 x H900 mm
Dimensions int par porte	L331 x P530 x H591 mm
Hauteur meuble sans dessus	833 mm
Prof. porte (tiroir) ouvert(e)	1113 mm (1268 mm)
Volume brut	280 litres
Volume net	172,3 litres
Poids brut (net)	136 kg (120 kg)

Format intérieur	GN1/1 (530 x 325 mm)
Aménagement intérieur	2 x 2 paires de glissières « U »
Pas entre deux niveaux	25 mm (17 niveaux par porte)
Nb clayettes fournies	2 x 2 (rilsanisées)


Tension/Fréquence	230 V/50 Hz (option 60 Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 0,9A/188W

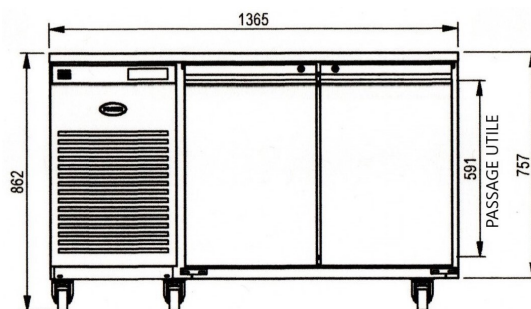

VUE DE FACADE

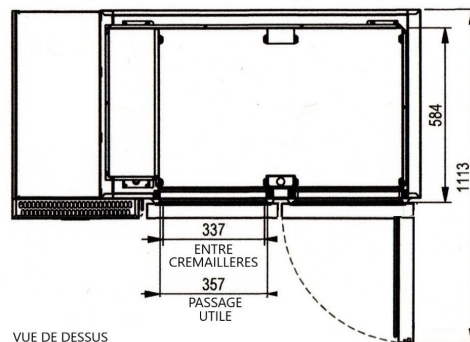

VUE DE DESSUS



VUE DE COTE

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com

www.fosterrefrigerator.com

FTMBG3/231024