



Modèle **HR200G** | Code Produit **13-114**

Armoire compacte positive 1 porte vitrée non gastronomique



Température	+3/+5°C
Classement énergétique	A
Consommation d'énergie	0,77 kWh (24h) 280 kWh (an)
Indice d'efficacité énergétique	13,68
GWP (PRP)	3
Classe climatique	3 (25°C/60%HR)
Ambiance	25°C

Dimensions extérieures	L684 x P755 x H825 mm
Dimensions intérieures	L582 x P525/351 x H661 mm
Profondeur porte ouverte	1394 mm
Volume brut	200 litres
Volume net	100,1 litres
Poids brut (net)	62,5 kg (56 kg)

Format intérieur	569 x 495 mm
Aménagement intérieur	4 crémaillères à encoches
Nb clayettes fournies	2 (rilsanisées)
Dotation maximale (pas)	14 niveaux (25 mm)

Tension/Fréquence	230 V/1/50
Intensité/Puissance absorbée	aM 2,0/225W

CONSTRUCTION

Construction monocoque
Isolation PU haute densité épaisseur 50 mm
Côtés extérieurs, dessus et façade inox
Parois intérieures aluminium alimentaire
Fond de cuve aluminium alimentaire
Crémaillères équipées d'encoches
Poignée encastrée
Joint de porte magnétique et fongicide
Porte ferrée à droite (à gauche sur demande)
Charnières renforcées
2 roulettes unidirectionnelles et 2 vérins

FROID

Froid ventilé
Puissance frigorifique 440W à -10/+45°C
Evaporateur caréné
Fluide frigorigène R290a
Condenseur à ailettes
Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
Ré-évaporation automatique
Détente par capillaire


NORMES

Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1
Normes européennes AC D 40 003
Indice de protection régulateur IP65
Marquage CE basse tension &
Compatibilité électromagnétique


OPTIONS

Porte vitrée (avec éclairage)
Porte ferrée à gauche


En cas d'encastrement du produit, il est recommandé de laisser un espace de 50 mm autour et au-dessus pour favoriser la ventilation.




VUE DE DESSUS




VUE DE DESSUS



VUE DE FACADE



VUE DE FACADE

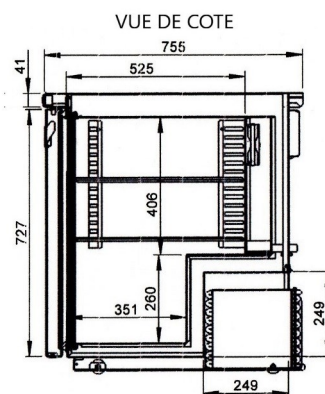

VUE DE COTE

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com

FT/AHR/230322