



Armoires à chariots EVOLOGI

Pour les cuisines collectives et les gros volumes

Fabriquées en France, les armoires à chariot EVOLOGI facilitent la manutention et accueillent un ou deux modèles de chariots : GN 2/1 ou GN 1/1



Fonctionnent avec un **fluide frigorigène plus propre et moins énergivore de série (R290)**



Compactes mais une enceinte de **stockage optimisée** grâce à un **évaporateur non débordant**



Une **conception robuste en inox 304** et une isolation renforcée (83 mm d'épaisseur)



Une installation **rapide grâce à un montage facile** et intuitif à déployer



Le recours au chariot permet de **gagner du temps** tout en évitant les manipulations inutiles



Nouveau ! Le modèle EGRL1HPLUS- 290 permet de **stocker deux échelles** GN 1/1 de 20 niveaux côte à côte.



Fabriqué en France



Fabriqué en France

Armoires à chariots modulaires EVOLOGI

Idéales pour les cuisines collectives de grande capacité !


En cuisine centrale, dans les collectivités et dans les espaces de distribution (selfs), les armoires à chariot permettent de stocker les productions sans contact entre le personnel et les denrées préparées avant d'être transportées ou remises en température. Disponibles en format GN 1/1 ou GN 2/1, les armoires à chariots EVOLOGI sauront vous apporter la fonction et la sécurité sanitaire que vous recherchez.

La gamme d'armoires à chariots **EVOLOGI** trouve aussi bien sa place en ligne de self qu'en cuisine centrale.

EVOLOGI



Dernière-née de la famille **EVOLUGI**, conçue et construite en France, l'armoire à chariots positive ultracompacte EGRL1HPLUS-290 est la seule permettant d'entreposer 2 échelles GN1/1 20 niveaux côte à côte dans un espace très restreint.

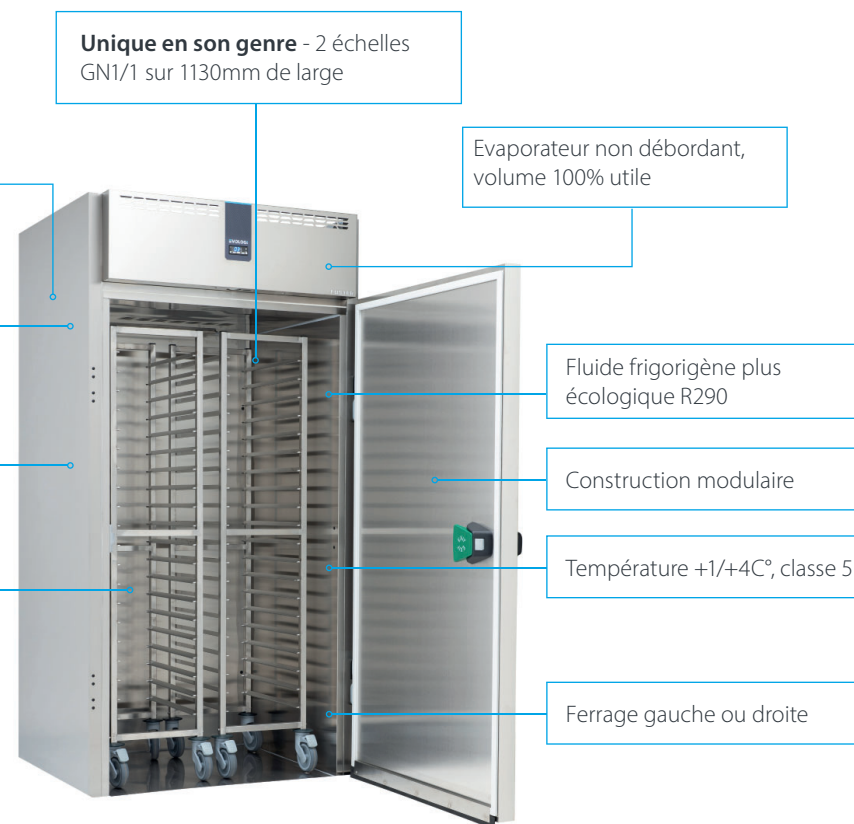

| Specifications | EGRL1H-290 GN2/1 | EGRL2H-290 GN2/1 | EGR1H-290 GN1/1 | EGR2H-290 GN1/1 | EGRL1HPLUS290 GN1/1 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nombre de portes | 1 porte | 2 portes | 1 porte | 2 portes | 1 porte |
| Capacité chariot totale | 1 x GN2/1 | 2 x GN2/1 | 1 x GN1/1 | 2 x GN1/1 | 2 x GN1/1 |
| Dim ext (l x p x h) mm simple accès | 930 x 1040 x 2250 | 1860 x 1040 x 2250 | 730 x 1040 x 2250 | 1460 x 1040 x 2250 | 1130 x 1040 * x 2250 |
| Dim int (l x p x h) mm simple accès | 765 x 894 x 1860 | 765*2 x 894 x 1860 | 565 x 894 x 1860 | 565*2 x 894 x 1860 | 964 x 894 x 1860 |
| Dim ext (l x p x h) mm double accès | 930 x 1120 x 2250 | 1860 x 1120 x 2250 | 730 x 1120 x 2250 | 1460 x 1120 x 2250 | 1130 x 1120 ** x 2250 |
| Dim int (l x p x h) mm double accès | 765 x 974 x 1860 | 765*2 x 894 x 1860 | 565 x 974 x 1860 | 565*2 x 974 x 1860 | 964 x 989 x 1860 |
| Finition | Intérieur/extérieur inox | Intérieur/extérieur inox | Intérieur/extérieur inox | Intérieur/extérieur inox | intérieur/extérieur inox |
| Volume (brut) | 1500 litres | 3000 litres | 1000 litres | 2000 litres | 1800 litres |
| Fluide | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Puissance frigorifique | 836W à -10/+45°C | 1103W à -10/+45°C | 383W à -10/+45°C | 836W à -10/+45°C | 836W à -10/+55°C |
| Puissance électrique | 600 W | 800W | 400 W | 550 W | 550W |



*Profondeur hors tout poignée comprise : 1096 mm, profondeur hors tout porte ouverte à 90° : 2061 mm

**Profondeur hors tout poignée comprise : 1232 mm, profondeur hors tout 2 portes ouvertes à 90° : 3162 mm

Les armoires réfrigérées à chariots EGR et EGRL sont équipées d'une réévaporation automatique des eaux de dégivrage. une durite d'écoulement est également fournie pour le raccordement éventuel sur une évacuation siphonnée

FOSTER OPTIONS

- Arrière inox 304
- 1 à 2 portes vitrées sans éclairage selon le modèle
- Moins value sans groupe (détendeur fourni)
- Enregistreur de température
- Sol isolé - armoire simple accès
- Sol isolé - armoire double accès